


Схема пирога фибропеноблока с облицовкой

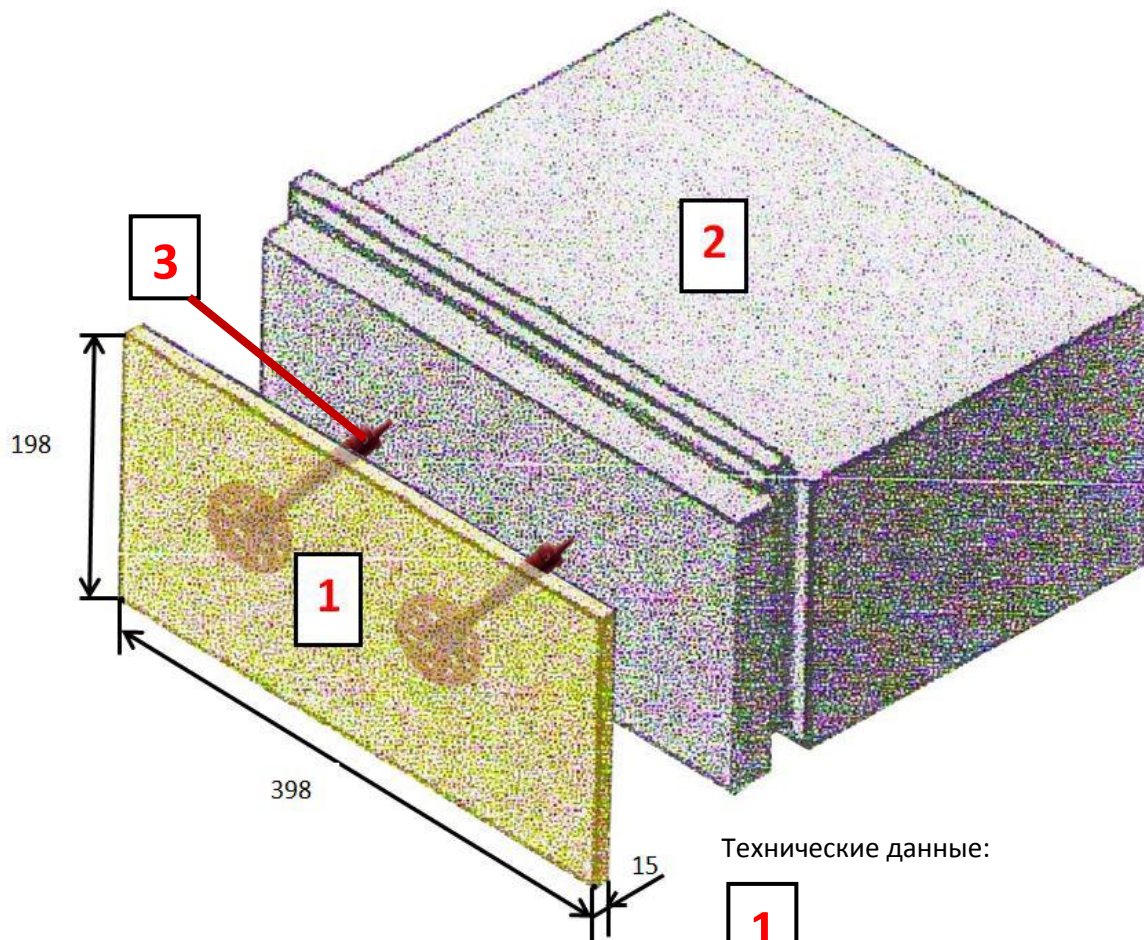

Технические данные:

1

Передняя облицовочная часть плотность 1200:

- керамзит фракция 0-5мм
- песок карьерный фракция 0,5-1,2
- пигменты (Германия)

2

Фибропенобетон плотностью 600

Процесс изготовления:

Перемешивается в бетономешалке, насыпается в пластиковые вкладыши и вибрируется на вибростоле, вставляются пластиковые грибки (соединительные элементы), затем вкладыш с бетоном толщиной 15мм вставляется в металлическую форму и сразу заливается фибропенобетоном плотностью 600.

3

Пластмассовый дюбель грибок

